

# LM 레일의 표준 길이와 최대 길이

RSR-Z/WZ형의 LM 레일 표준 길이와 최대 길이를 표1에 나타냅니다.

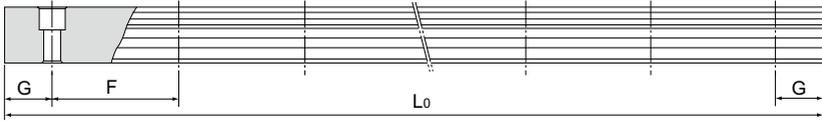


표1 RSR-Z/WZ형 LM 레일의 표준 길이와 최대 길이 단위: mm

호칭형번	RSR 7Z	RSR 9Z	RSR 12Z	RSR 15Z	RSR 7WZ	RSR 9WZ	RSR 12WZ	RSR 15WZ	
LM 레일 표준 길이 (L <sub>0</sub> )	40	55	70	70	50	50	70	110	
	55	75	95	110	80	80	110	150	
	70	95	120	150	110	110	150	190	
	85	115	145	190	140	140	190	230	
	100	135	170	230	170	170	230	270	
	130	155	195	270	200	200	270	310	
		175	220	310	260	260	310	430	
		195	245	350	290	290	390	550	
		275	270	390	390	320	470	670	
		375	320	430	430		550	790	
			370	470	470				
			470	550	550				
			570	670	870				
표준 피치 F	15	20	25	40	30	30	40	40	
G	5	7.5	10	15	10	10	15	15	
최대 길이	300	1000	1340	1430	400	1000	1430	1800	

주1) 최대 길이는 정도등급에 따라 다르므로, 삼익THK에 문의하여 주십시오.

주2) LM 레일은 모두 스테인리스 타입입니다.

## 스톱퍼

RSR-Z/RSR-WZ형은 LM블록을 LM레일로부터 떼어내면 볼이 탈락합니다.

그러므로, LM블록이 빠지는 것을 방지하기 위해 스톱퍼를 장착해서 공급하지만, 사용시에 스톱퍼를 떼어내는 경우에는 오버런시키지 않도록 주의하여 주십시오.

표2 RSR-Z/RSR-WZ형 스톱퍼(C형) 치수표 단위: mm

호칭형번	A	B	C
7	11	5	7.7
9	13	6	9.5
12	16	7	12.5
15	19	7	14.5
7W	18	6	8.2
9W	23	7	11.5
12W	29	7	13.5
15W	46	7	14.5

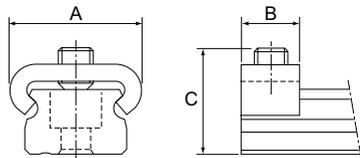


그림1 RSR-Z/RSR-WZ형 스톱퍼(C형)