

# VACUUM PAD 진공패드

## UF Series

UF20 & UF25 & UF30



클리트가 있는 평평한 Type의 흡입 컵 / Flat Suction cup with cleats

- ▶ 평평한 표면에 적합
- ▶ 높은 안정성 및 적은 고유 운동
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때 사용 권장
- ▶ 유리제품에 사용시 자국방지용 적용시 적합

### ※ 적용 / Application

플라스틱, 유리, 철판, 전자부품

Order no.

UF ① - ② - ③

### ① 진공패드Ø /Size

20 : Ø 20  
25 : Ø 25  
30 : Ø 30

### ② 재질 /Material
















N : NBR                      HS : HIGH TEMP SILICON  
S : SILICON                  CS : C.SILICON  
WS : WHITE SILICON      AT : MARK FREE  
U : URETHEN  
V : VITON

### ③ 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)  
M5 : M5 male  
18M : PF 1/8" male  
18F : PF 1/8" female  
10M : M10xp1.5 male

# VACUUM PAD 진공패드

## 치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting	
UF20			UF20-②-M5 	UF20-②-18F 
			UF20-②-18M 	
UF25			UF25-②-M5 	UF25-②-18F 
			UF25-②-18M 	
UF30			UF30-②-M5 	UF30-②-18F 
			UF30-②-18M 	

# VACUUM PAD 진공패드

## UF Series

### UF40



클리트가 있는 평평한 Type의 흡입 컵 / Flat Suction cup with cleats

- ▶ 평평한 표면에 적합
- ▶ 높은 안정성 및 적은 고유 운동
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때 사용 권장
- ▶ 유리제품에 사용시 자국방지용 적용시 적합

#### ※ 적용 / Application

플라스틱, 유리, 철판, 전자부품

Order no.

## UF40 - ① - ②

#### 진공패드 Ø /Size

40 : Ø 40








#### ① 재질 /Material

N : NBR HS : HIGH TEMP SILICON  
S : SILICON CS : C.SILICON  
WS : WHITE SILICON AT : MARK FREE  
U : URETHEN  
V : VITON

#### ② 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)  
18M : PF 1/8" male  
18F : PF 1/8" female  
14M : PF 1/4" male  
10M : M10xp1.5 male

## 치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting
UF40		18M-2 	UF40-①-18M 
		18F-2 	UF40-①-18F 
		14M-1 	UF40-①-14M 

# VACUUM PAD 진공패드

## UF Series

### UF50



클리트가 있는 평평한 Type의 흡입 컵 / Flat Suction cup with cleats

- ▶ 평평한 표면에 적합
- ▶ 높은 안정성 및 적은 고유 운동
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때 사용 권장
- ▶ 유리제품에 사용시 자국방지용 적용시 적합

#### ※ 적용 / Application

플라스틱, 유리, 철판, 전자부품

Order no.

UF50 - ① - ②

#### 진공패드Ø /Size

50 : Ø 50

#### ① 재질 /Material

N : NBR

S : SILICON

WS : WHITE SILICON AT : MARK FREE

U : URETHEN

V : VITON

HS : HIGH TEMP SILICON

CS : C.SILICON

AT : MARK FREE

#### ② 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)

18M : PF 1/8" male

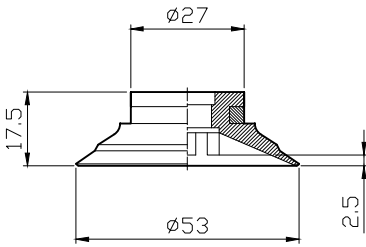








18F : PF 1/8" female

14M : PF 1/4" male

14F : PF 1/4" female

10M : M10xp1.5 male

#### 치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting
UF50		18M-3 	UF50-①-18M 
		18F-3 	UF50-①-18F 
		14M-2 	UF50-①-14M 
		14F-2 	UF50-①-14F 

# VACUUM PAD 진공패드

## UF Series

### UF75



클리트가 있는 평평한 Type의 흡입 컵 / Flat Suction cup with cleats

- ▶ 평평한 표면에 적합
- ▶ 높은 안정성 및 적은 고유 운동
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때 사용 권장
- ▶ 유리제품에 사용시 자국방지용 적용시 적합

#### ※ 적용 / Application

플라스틱, 유리, 철판, 전자부품

Order no.

## UF75 - ① - ②

#### 진공패드 Ø / Size

75 : Ø 75

#### ① 재질 / Material

N : NBR

S : SILICON

WS : WHITE SILICON AT : MARK FREE

U : URETHEN

V : VITON

HS : HIGH TEMP SILICON

CS : C.SILICON

AT : MARK FREE

#### ② 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)

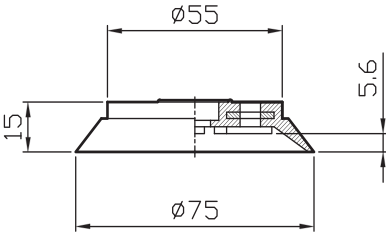

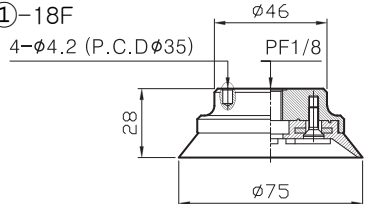

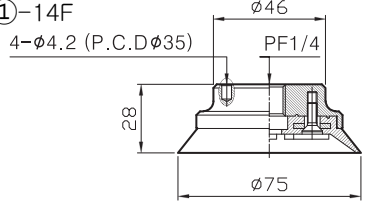

18F : PF 1/8" female

14F : PF 1/4" female

12F : PF 1/2" male

10M : M10xp1.5 male

## 치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting
UF75		18F-4 	UF75-①-18F 
		14F-3 	UF75-①-14F 
		12F-1 	UF75-①-12F 