


■특징 : 레일 본체는 스틸, 표면 처리에 3가 크로메이트를 사용. 낮은 가격으로 환경 문제도 고려한 슬라이드 레일입니다.

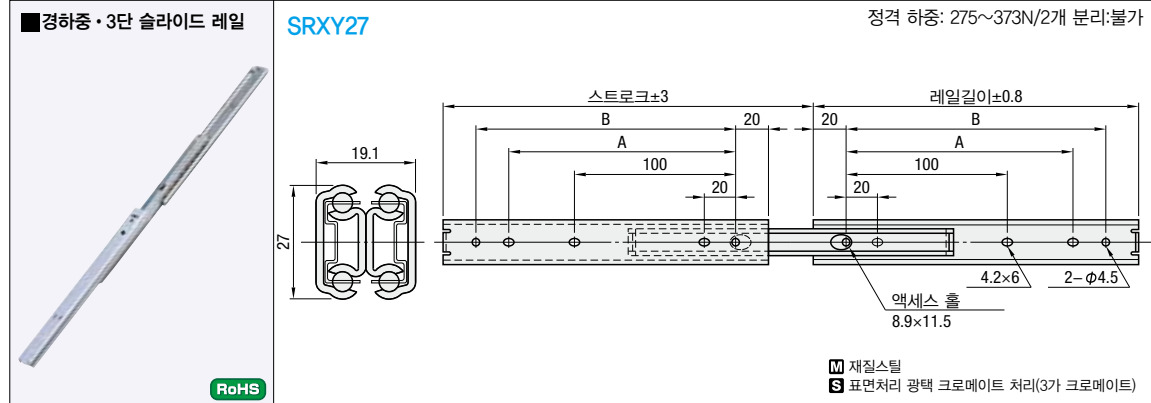


형식	레이 길이	스트로크	A	B	정격 하중 (N/2개)	W기준 단가	W수량별 차등 단가
Type	No.					1~5개	6~19개
SRXY27	20	200	228.8	140	160	373	
	25	250	276.2	190	210	363	
	30	300	327.2	240	260	353	
	35	350	376.4	290	310	333	
	40	400	425.6	340	360	314	
	45	450	474.8	390	410	294	
	50	500	524.0	440	460	275	

①3단 형입니다. 레일은 빠지지 않습니다.

②레일 장착용 볼트는 M4 육각 홀 볼이 버튼 볼트(P2-183)를 사용해 주십시오.

③견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<https://www.misumi-ec.com/kr/>)

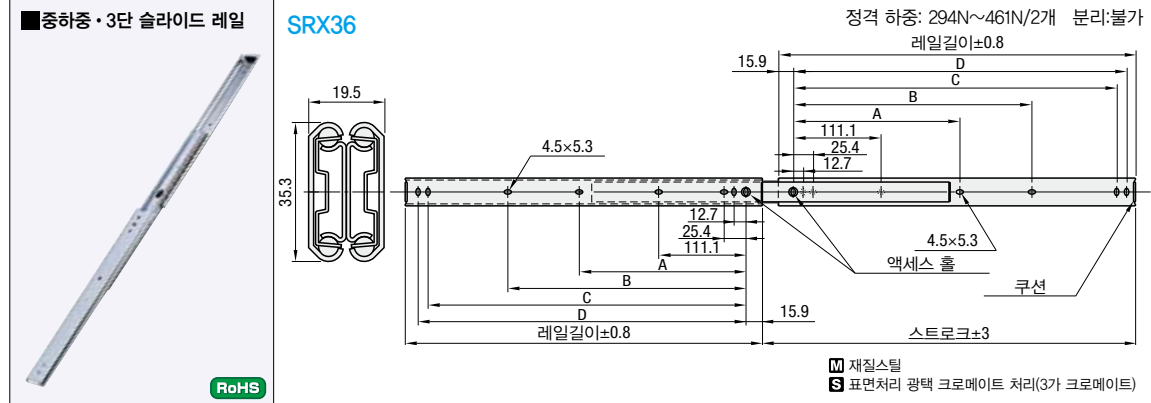

형식	레이 길이	스트로크	A	B	C	D	정격 하중 (N/2개)	W기준 단가	W수량별 차등 단가
Type	No.							1~5개	6~19개
SRX36	12	305	324.2	-	149.2	260.3	273	461	
	14	356	375.4	-	200	311.1	323.8	431	
	16	406	424.6	-	250.8	361.9	374.6	412	
	18	457	475.8	212.7	301.6	412.7	425.4	392	
	20	508	527	238.1	352.4	463.5	476.2	373	
	22	559	578.2	263.5	403.2	514.3	527	353	
	24	610	629.4	288.9	454	565.1	577.8	333	
	26	660	678.6	314.3	504.8	615.9	628.6	304	
	28	711	729.8	339.7	555.6	666.7	679.4	294	

④인출 기구를 완전히 당길 수 있는 3단 형입니다. 레일은 빠지지 않습니다.

⑤레일 장착용 볼트는 M4 육각 홀 볼이 버튼 볼트(P2-183)를 사용해 주십시오.

⑥표시 수량 초과는 납기조정

⑦견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<https://www.misumi-ec.com/kr/>)



Order 주문예

형식

SRXY2735  
SRX3624

Delivery 출하일

SRXY27

5 일째발송


P.88

SRX36

3 일째발송

P.87


■특징 : 레일 전개 시에 로크가 가능한 슬라이드 레일입니다. 사용 예 P.604참조

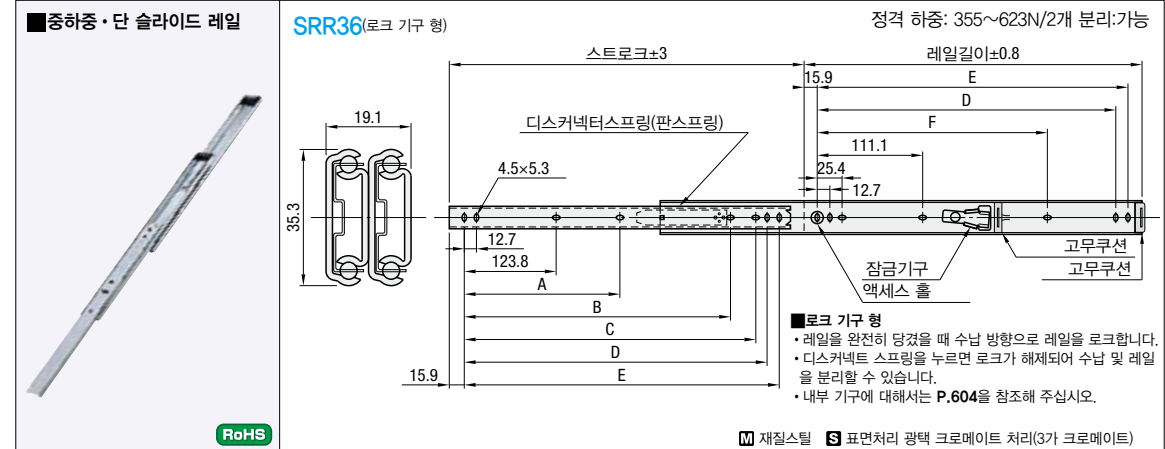

형식	레이 길이	스트로크	A	B	C	D	E	F	정격 하중 (N/2개)	W기준 단가	W수량별 차등 단가
Type	No.									1~5개	6~19개
SRR36	12	305	327.2	-	-	-	260.3	273	-	623	
	14	356	377.9	-	-	-	298.4	311.1	-	586	
	16	406	428.7	-	-	-	349.2	361.9	-	555	
	18	457	479.5	212.7	-	-	400	412.7	-	516	
	20	508	530.3	238.1	365.1	-	450.8	463.5	-	476	
	22	559	581.2	263.5	415.9	-	501.6	514.3	-	444	
	24	610	631.9	288.9	466.7	-	552.4	565.1	-	413	
	26	660	682.7	314.3	517.5	-	603.2	615.9	-	382	
	28	711	733.5	339.7	568.3	-	654	666.7	-	355	

①레일 장착용 볼트는 M4 육각 홀 볼이 버튼 볼트(P2-183)를 사용해 주십시오.

②표시 수량 초과는 납기조정

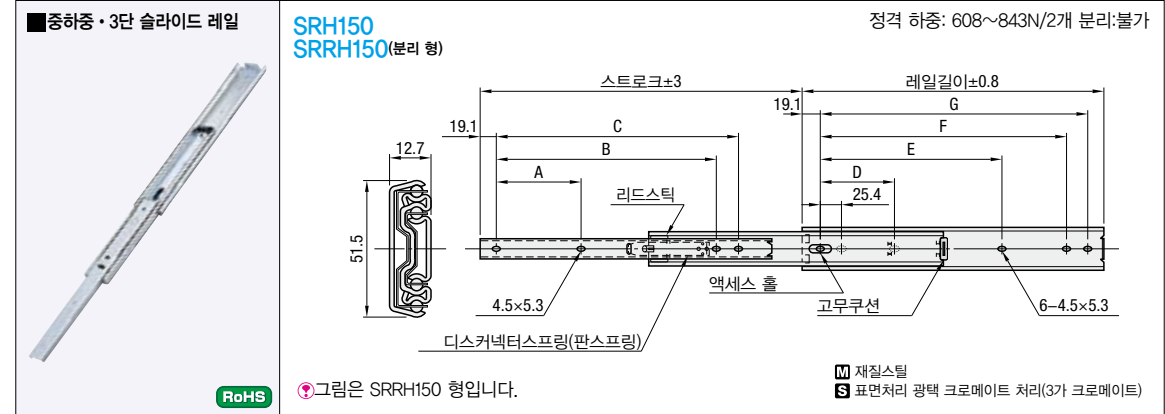

형식		레이 길이	스트로 크	SRH150		SRRH150		C	D	E	F	G	정격 하중 (N/2개)	SRH		SRRH	
Type	No.			A	B	A	B							W기준 단가	W수량별 차등 단가	W기준 단가	W수량별 차등 단가
SRH150	12	305	330.2	76.2	177.8	76.2	-	254	76.2	190.5	241.3	266.7	843				
	14	356	381	101.6	203.2	127	-	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	814				
	16	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	765				
	18	457	482.6	127	279.4	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	726				
	20	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706				
SRRH150 (분리 형)	22	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686				
	24	610	635	177.8	381	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	657				
	26	660	685.8	203.2	406.4	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628				
	28	711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608				

③SRH150은 빠지지 않습니다. SRRH150은 디스커넥터 스프링을 누르면 분리할 수 있습니다.

④레일 장착용 볼트는 M4 육각 홀 볼이 버튼 볼트(P2-183)를 사용해 주십시오.

⑤견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<https://www.misumi-ec.com/kr/>)



Order 주문예

형식

SRR3620  
SRH15012  
SRRH15028

Delivery 출하일

5 일째발송

P.88